


ECLISSE TELESKOPOWA PODWÓJNA

DO ŚCIANKI GIPS-KARTON

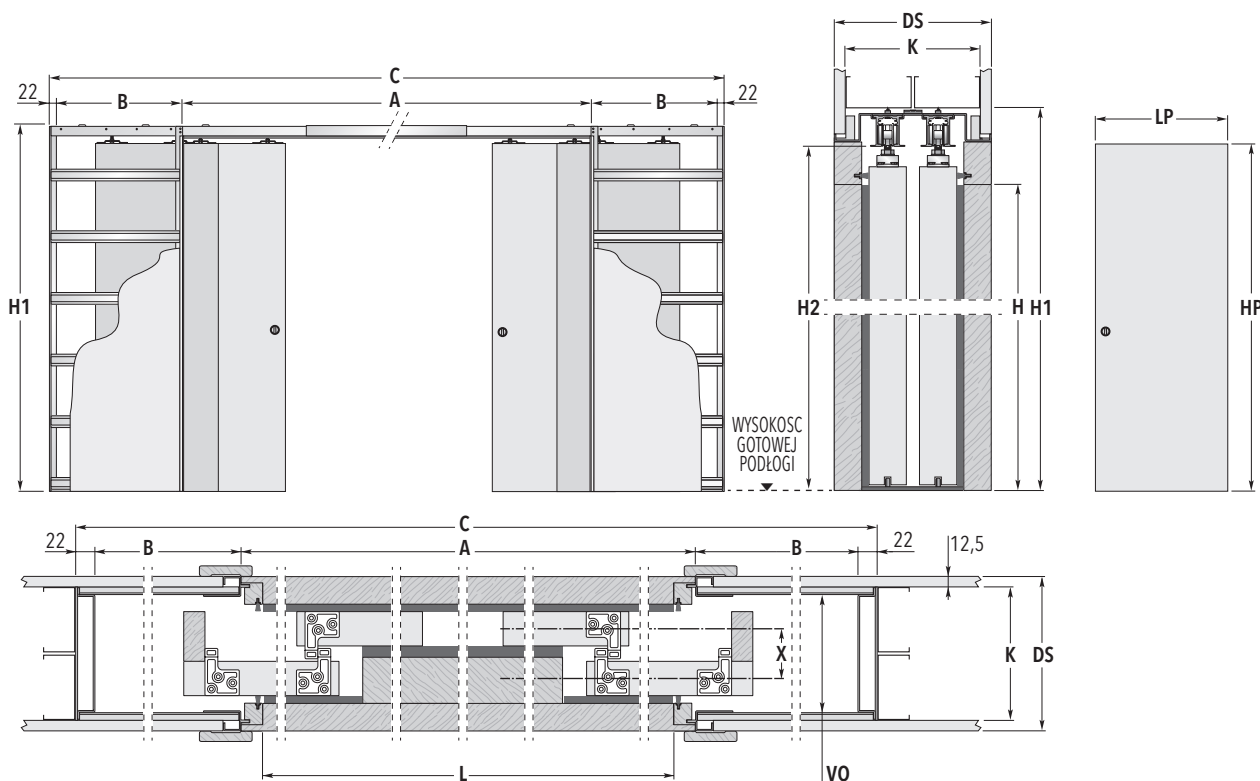

WYMIARY KASETY STANDARDOWEJ

KOD	ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	WYMIARY ZEWNĘTRZNE			WYMIARY SKRZYDŁA*	
	L x H	C x H1	A	B	LP	HP
TSG60+60	2310 x 2020	3674 x 2125	2380	625	615 - 644	2030 - 2040
TSG70+70	2710 x 2020	4274 x 2125	2780	725	715 - 744	2030 - 2040
TSG80+80	3110 x 2020	4874 x 2125	3180	825	815 - 844	2030 - 2040
TSG90+90	3510 x 2020	5474 x 2125	3580	925	915 - 944	2030 - 2040
TSG100+100	3910 x 2020	6074 x 2125	3980	1025	1015 - 1044	2030 - 2040
TSG110+110	4310 x 2020	6674 x 2125	4380	1025	1115 - 1144	2030 - 2040
TSG120+120	4710 x 2020	7274 x 2125	4780	1025	1215 - 1244	2030 - 2040

GRUBOŚĆ ŚCIANY= DS	WYMIARY WEWNĘTRZNE= VO	PROFILE= K	X
150 →	103	100	48
180 →	134	2x75	58

wymiary w mm

LEGENDA	UWAGI	AKCESORIA
A Światło przejścia bez ościeżnic	▶ Wysokość niestandardowa kasety H1 do 2690 mm (skrzydło powinno być niższe o 75 mm) (wymiary pośrednie co 50 mm tylko na zamówienie).	▶ Spalniacz ECLISSE BIAS®
B Wymiar kieszeni kasety		
C Całkowita szerokość kasety	▶ Maksymalna grubość drzwi w kasecie to 43 mm. (włącznie z ewentualnymi wystającymi ramkami przyszybowymi)	▶ Synchronizacja do kasety teleskopowej
H Światło przejścia po założeniu ościeżnic		
H1 Całkowita wysokość kasety	▶ Maksymalna waga skrzydła do 100 kg na każde skrzydło.	▶ Profil ochrony drzwi
H2 Odległość od gotowej podłogi do szyny aluminiowej - 2075 mm dla kasety standardowej		
LP Szerokość skrzydła	▶ Drzwi nie chowają się całkowicie do kasety, wystają poza krawędź ościeżnicy.	
HP Wysokość skrzydła		
L Światło przejścia po założeniu ościeżnic	▶ Kasety nie przystosowane do montowania drzwi całoszklanych.	
DS Całkowita grubość kasety z płytą g/k 150 lub 180 mm		
VO Wewnętrzna przestrzeń kasety 103 lub 134 mm	▶ Standardowa waga jednego skrzydła do 100 kg.	
K Profile g/k 100 lub 2x75 mm		
	▶ Wymiary kasety dopasowane są do skrzydeł bezprzylgowych, standardowych dostępnych na rynku.	
	* Wymiary w tabelkach dotyczą drzwi drewnianych.	